




Fitur :

1. Arc-Striking halus dengan HF Control.
2. Kualitas pemotongan dan travel speed yang luar biasa.
3. Perlengkapan cutting dengan harga dan kualitas terbaik.
4. Ketebalan yang direkomendasikan: 10mm (Carbon Steel)
5. Jangkauan luas untuk voltase input: 220V \pm 15%.
6. Portabel dan hemat energi.

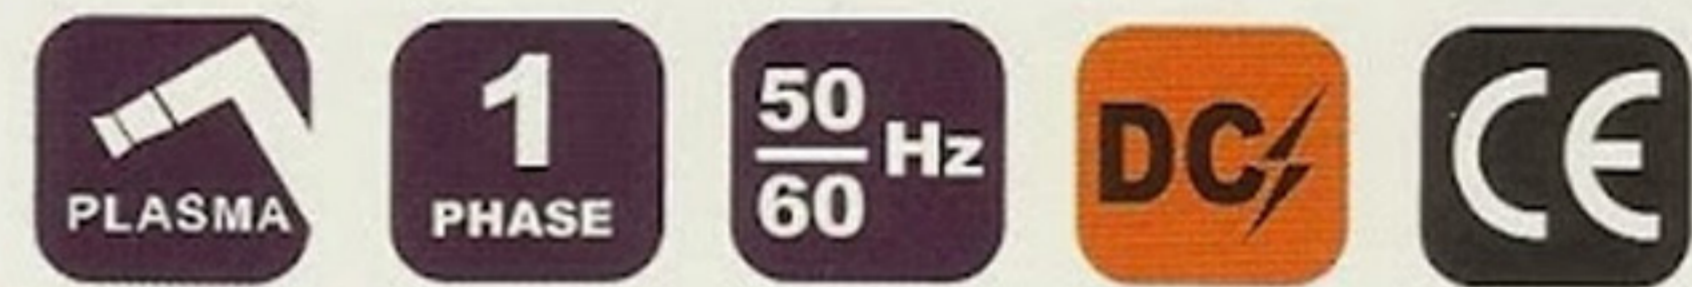


Aplikasi :

- Perawatan dan pemeliharaan
- Dekorasi
- Konstruksi
- Pengolahan baja atau stainless stel
- Pabrik kecil dan menengah

Spesifikasi :

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|
| V_{IN} Input Voltage AC220 V \pm 15% 1PH | Input Frequency 50/60 | A_{IN} Rated Input Current 30 A | P1 Input Power 6.6 KVA | I₂ Current range 15-40 A | V_o Max No Load Voltage 230 V | DUTY CYCLE 60% | Rated Output Voltage 96 V |
| η Efficiency 80% | ϕ Power Factor 0.73 | Cutting Thickness \leq 16 MM | Arc-Initiating Touch | Air Pressure (MPa) 0.4-0.5 MPa | IP Protection Class IP21 | Weight 9 kg | Dimensions 395x153x301 (mm) |

Aksesoris Standar :

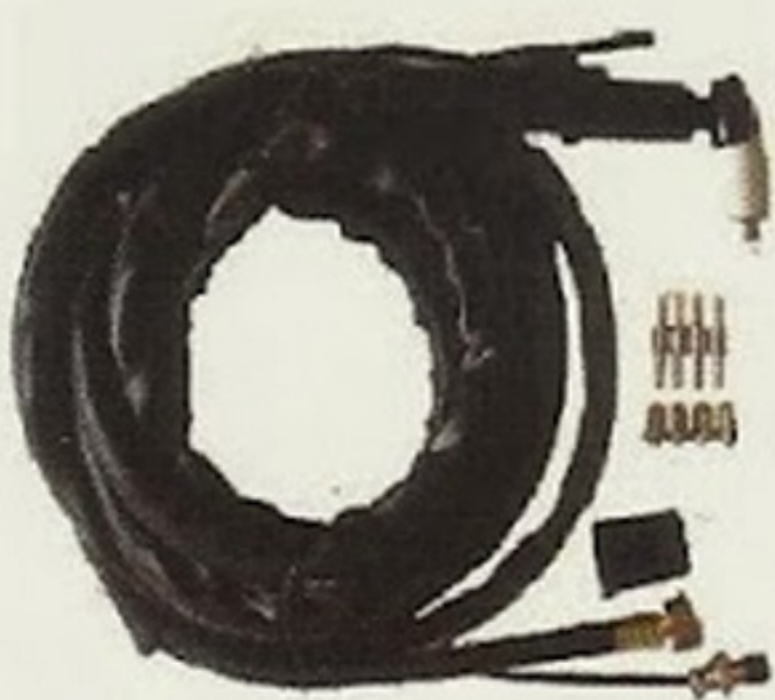

PT-31 5m



300A+6mm²x3m



Regulator



Hose Clamp