


Fitur :

1. Dua fungsi: TIG dan MMA.
2. Pengaturan fungsi Up Slope dan Down Slope.
3. Arc-Force untuk Anti-Sticking.
4. Dengan fungsi remote kontrol.
5. Kinerja tinggi.
6. Jangkauan luas untuk voltase input: 380V ± 15%.
7. Teknologi IGBT tunggal terdepan.

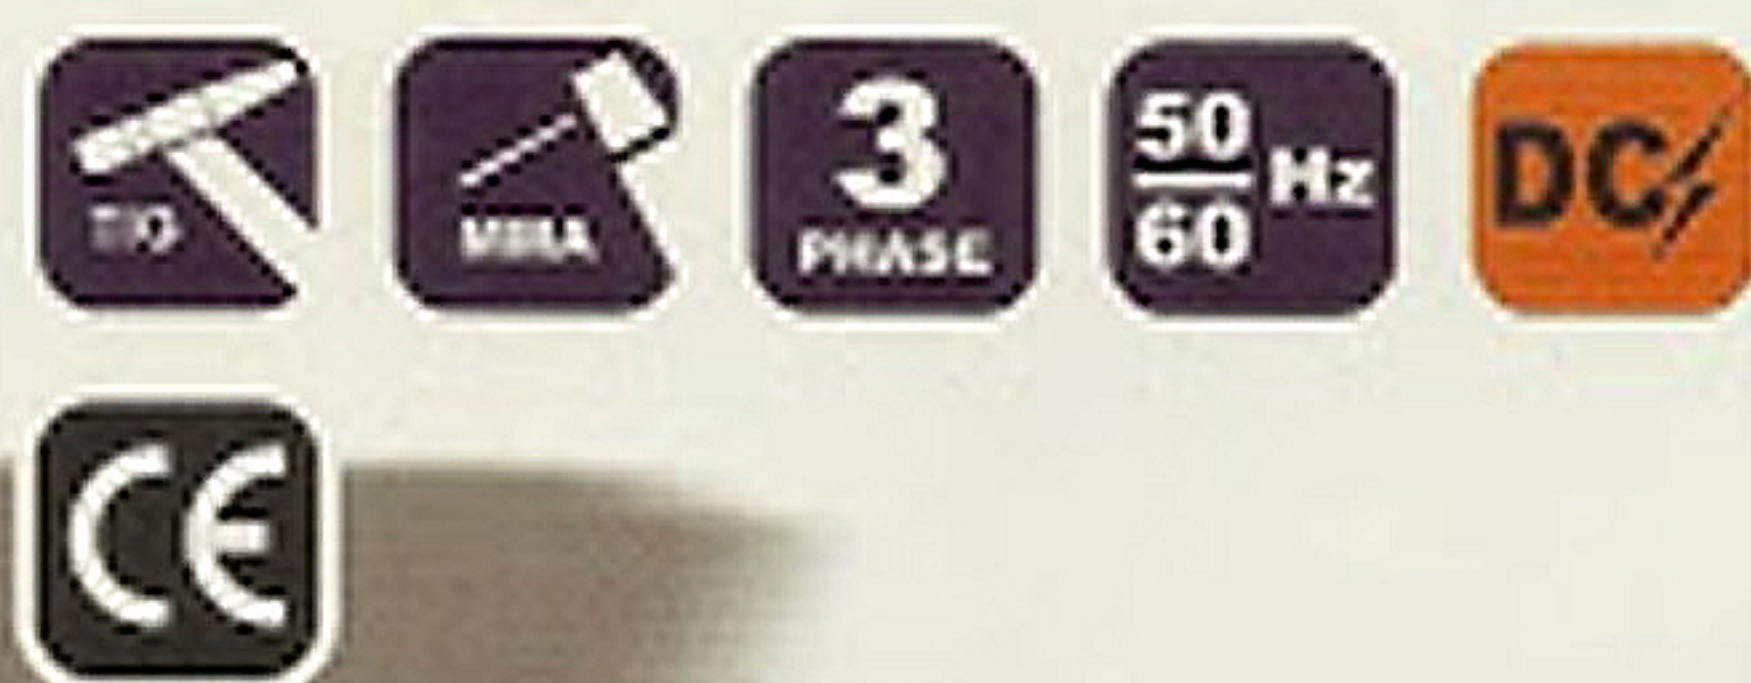

Aplikasi :

- Dekorasi
- Pabrik kecil dan menengah
- Pipa & tabung bertekanan tinggi
- Konstruksi

Spesifikasi :

V_{IN} Input Voltage AC380 V±15% 3PH	Input Frequency 50/60	A_{IN} Rated Input Current TIG: 19.9A MMA: 27.5A	IP1 Input Power TIG: 13.1KVA MMA: 18.1KVA	I₂ Current range 10-400 A	V_o Max No Load Voltage 60 V	DUTY CYCLE 60%	Arc Initiating (TIG) H-F
η Efficiency 85%	φ Power Factor 0.93	IP Protection Class IP21	Weight 33 kg	Dimensions 515x262x468 (mm)			


Aksesoris Standar :



TIG-26 4m



300A+16mm²x3m

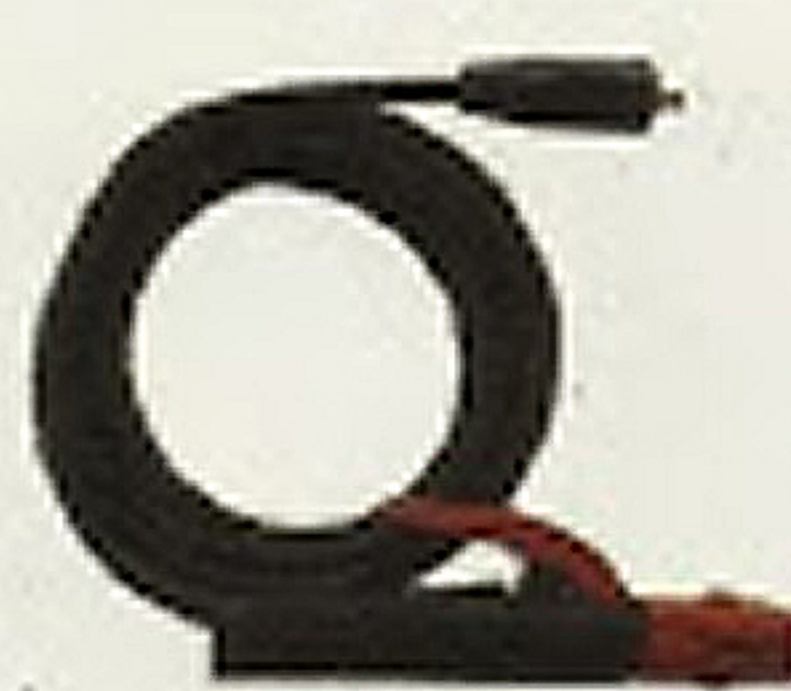

200A+16mm²x3m